SIT
ODR
UK—

api
All Printing Innovations

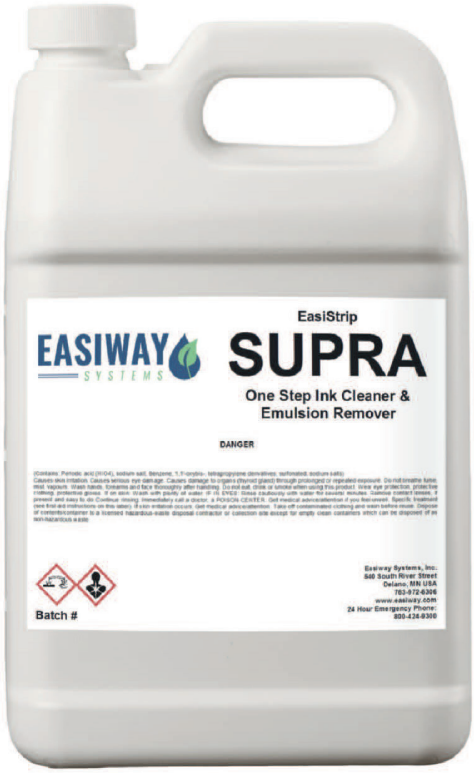

EASISTRIP SUPRA

PŁYN CZYSZCZĄCY MATRYCE SITODRUKOWE Z FARB I ODWARSTWIACZ W JEDNYM.

EASIWAY SYSTEMS

www.api.pl

OPIS PRODUKTU

EasiStrip SUPRA jest płynnym środkiem czyszczącym, który zawiera rewolucyjne, łatwe i proste w użyciu składniki, dzięki którym czyści i odwarstwia matryce sitodrukowe. Gdy jest używany zgodnie z zaleceniami, ten unikalny, niedrogi produkt usunie farby plastizolowe, wodne, rozpuszczane w wodzie retuszery, emulsje światłoczułe, filmy kapilarne oraz pozostałości taśm klejących z sita. Dzięki EasiStrip SUPRA można za grosze czyścić sita, łącząc wiele procesów w jeden. EasiStrip SUPRA jest niepalny, bezpieczny w użyciu (zarówno dla operatora jak i matryc), biodegradowalny, o łagodnym zapachu. Jego stosowanie pozwala zmniejszyć nakład pracy związanej z czyszczeniem i odwarstwianiem matryc sitodrukowych, zatem zwiększa wydajność tego procesu, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów finansowych.

Dane fizyczne i chemiczne

Wygląd i zapach	**klarowna ciecz o łagodnym zapachu**
Temperatura przechowywania	**20°C**
Punkt wrzenia	**100°C**
Ciśnienie pary	**nie dotyczy**
Gęstość pary	**nie dotyczy**
pH	**2-3**
VOC	**nie dotyczy**
Temperatura zapłonu	**niepalny**

CECHY SZCZEGÓLNE EASISTRIP SUPRA

- Rozpuszcza oraz czyści sito z farby, emulsji i retuszera w jednym cyklu, co sprawia, że czyszczenie sit jest znacznie szybsze i wydajniejsze.
- Nie ma zapachu, co sprawia, że czyszczenie sit jest o wiele przyjemniejsze.
- Jest bezpieczniejszy niż produkty oparte na rozpuszczalnikach, nie wytwarza niebezpiecznych silnie woniejących par.
- Jest niepalny, dzięki czemu jest bezpieczniejszy w stosowaniu, przechowywaniu i usuwaniu osadu niż tradycyjne rozpuszczalniki.

JAK ZASTOSOWAĆ EASISTRIP SUPRA W ZBIORNIKU ZANURZENIOWYM

1. Wymieszaj EasiStrip Supra w stosunku 1:7 z wodą w plastikowym zbiorniku zanurzeniowym (pamiętaj, aby woda znalazła się w nim pierwsza)
2. Usuń nadmiar farby z sita
3. Umieść sito w zbiorniku zanurzeniowym
4. Pozostaw sito w zbiorniku zanurzeniowym aż rozmięknie emulsja bądź film kapilarny, zazwyczaj trwa to kilka minut.
5. Umyj sito w myjce, używając wysokiego ciśnienia strumienia wody, następnie wypłucz je obfitym strumieniem wody pod niskim ciśnieniem.
6. Jeśli pozostaną zabrudzenia na sicie, zastosuj EasiSolv 701* – preparat do mycia sit, usuwania trwałych przebarwień z odtłuszczaczem.

*Sposób zastosowania EasiSolv 701 w ulotce tego preparatu.

JAK ZASTOSOWAĆ EASISTRIP SUPRA BEZ UŻYCIA ZBIORNIKA ZANURZENIOWEGO

1. Usuń nadmiar farby.
2. Nanieś EasiStrip Supra (bez rozcieńczenia) za pomocą gąbki, pędzla, ściereczki lub spryskaj sito od strony drukowej, zmieszaj dokładnie z farbą
3. Nanieś EasiStrip Supra od strony raklowej i postępuj z preparatem jak w poprzednim punkcie.
4. Sito umyj wodą pod dużym ciśnieniem od strony drukowej, następnie od strony raklowej, zwracając szczególną uwagę na czyszczenie pola druku i ram sita.
5. Wypłucz sito obfitym strumieniem wodny pod niskim ciśnieniem.
6. Jeśli sito jest niedoczyszczone bądź posiada trwałe przebarwienia (tzw. „duchy"), nanieś preparat EasiSolv 701, który usunie zabrudzenia i dodatkowo odtłuści siatkę.

API.PL Sp z o.o.
ul. Okrężna 37
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel.: +48 42 250 55 95
fax: +48 42 250 55 94
zamowienia@api.pl
www.api.pl

www.api.pl